


FEUX DE NAVIGATION RÉSINÉS EPOXY RESIN NAVIGATION LIGHTS

Feu tête de mat **TINY TRI** <12 m / Mast head light **TINY TRI** <12 m (39 ft)



La gamme TINY est pensée pour répondre aux problématiques des régatiers et des petits bateaux qui souhaitent avoir des feux compacts et légers.
Livré avec 15 mètres de câble.

The Tiny range has been developed to answer the needs of those racing or with a small boat, who are looking for compact and lightweight navigation lights.
Supplied with 15 meters of cable.



Type / Product description

Portée
Visibility

Intensité lumineuse
Lighting intensity

Conso.
Cons.

Dimensions
Dimensions

Poids
Weight

Réf.
Ref.

	Tricolore - Mouillage Tricolor with anchor	1 & 2 MN 1 & 2 NM	> 1,1 Candela	1,8 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	70 + 15 g	00094
	Tricolore - tête de mât Tricolor	1 & 2 MN 1 & 2 NM	> 1,1 Candela	1,7 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	45 + 15 g	00085
	Mouillage - Blanc 360° Anchor - White 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	1,8 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	45 + 15 g	00093

TINY BALCON < 12 m / Vertical mount **TINY** < 12 m (39 ft)



Livré avec 10 mètres de câble

Supplied with 10 meters of cable.



Type / Product description

Portée
Visibility

Intensité lumineuse
Lighting intensity

Conso.
Cons.

Dimensions
Dimensions

Poids
Weight

Réf.
Ref.


	Babord (Rouge 112,5°) Port (Red 112,5°)	1 MN 1 NM	> 1,1 Candela	0,6 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	50 + 15 g	00133
	Tribord (Vert 112,5°) Starboard (Green 112,5°)	1 MN 1 NM	> 1,1 Candela	0,6 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	50 + 15 g	00134
	Poupe (Blanc 135°) Stern (White 135°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	0,6 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	50 + 15 g	00135
	Poupe & babord (Blanc 135°/Rouge 112,5°) Stern & Port (White 135°/Red 112,5°)	2 & 1 MN 2 & 1 NM	> 1,1 Candela	1,2 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	50 + 15 g	00136

Feu de hune **TINY HUNE 225°** / Mast light **TINY MAST 225°**



Livré avec 15 mètres de câble

Supplied with 15 meters of cable.

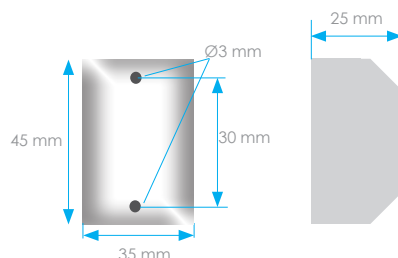

Type / Product description

Portée
Visibility

Intensité lumineuse
Lighting intensity

Conso.
Cons.

Dimensions
Dimensions

Poids
Weight

Réf.
Ref.

	Tiny Hune 225° Tiny Mast Light 225°	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	1,2 W	45 x 35 x 27 mm	60 g	00086
	Tiny Hune 225° Tiny Mast Light 225°	3 MN 3 NM	> 15 Candela	2,4 W	45 x 35 x 27 mm	60 g	00087

Caractéristiques techniques :

Régulés en 12 VDC, polarisés. Faible consommation électrique. Étanche IP67 et résistant aux vibrations car totalement résiné epoxy. Longueur de câble supplémentaire disponible en option (réf. 01720).

Specifications:

Regulated 12 VDC, polarized. Very low power consumption, IP67 waterproof and vibrations proof as totally sealed in epoxy resin. Supplied with 1 meter of cable. Additional cable length available as an option (ref. 01720).